




LASTING EXPRESSIONS

# CATALOGUE PRODUITS

1ER FÉVRIER 2024

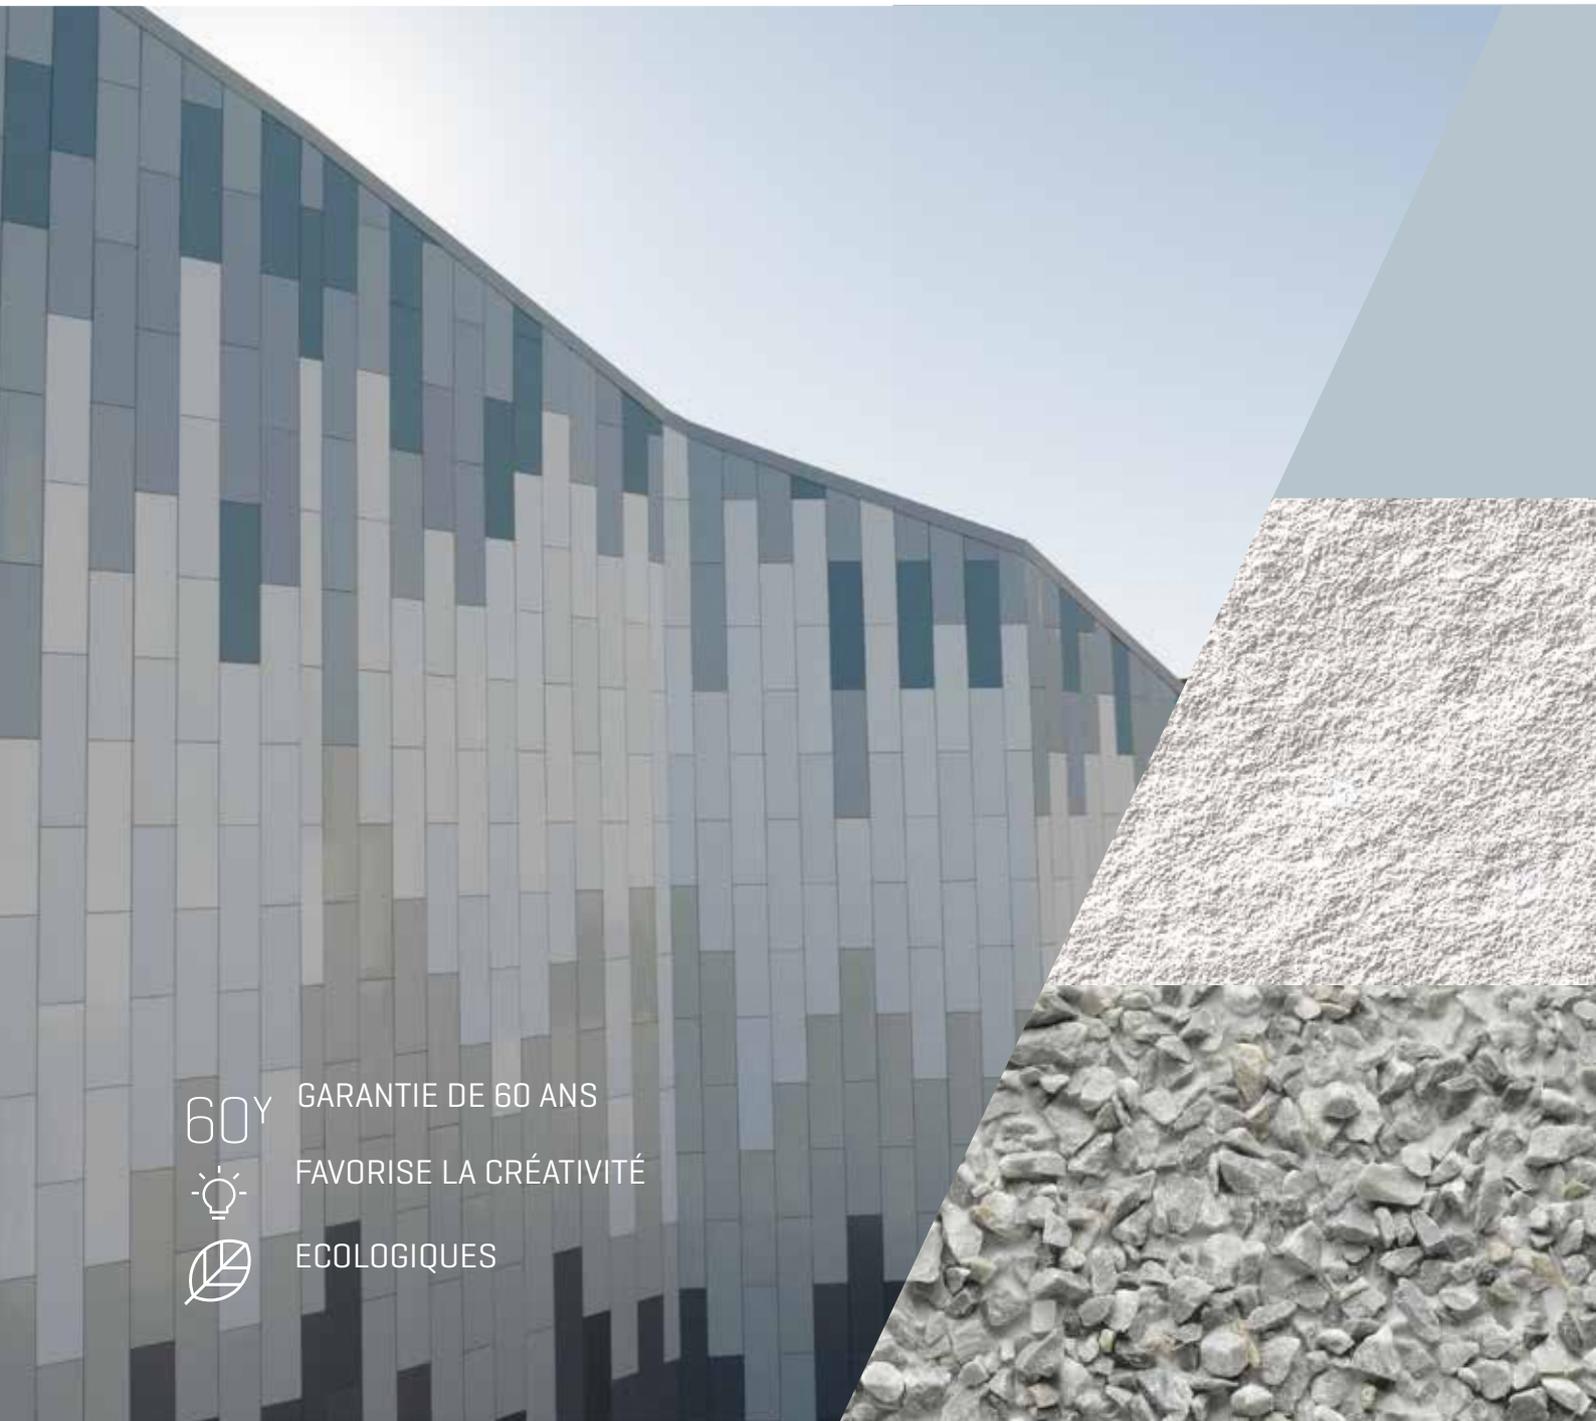

60Y

GARANTIE DE 60 ANS



FAVORISE LA CRÉATIVITÉ



ÉCOLOGIQUES



## Notre gamme est un terrain d'expression pour les générations futures

Steni propose pour l'industrie de la façade une large gamme de solutions, combinant de multiples possibilités de dimensions. Avec plus de 50 millions de m<sup>2</sup> de façades en 55 ans d'activité, nous sommes un fabricant réputé pour proposer des solutions de façade compétitive avec une esthétique durable. C'est la raison pour laquelle nous offrons une garantie de 60 ans sur nos produits.

Steni travaille en étroite collaboration avec les architectes et les entrepreneurs du bâtiment pour assurer des relations sur le long terme. En combinant l'expérience avec la connaissance, l'innovation et l'enthousiasme - et en fournissant de bons outils BIM, notre objectif est que vous, nos clients, puissiez connaître toute la valeur de STENI au-delà du produit lui-même. Nos clients doivent s'attendre à un service rapide et facile, de bonnes solutions logistiques et un service client solide.

Chez steni, nous croyons que l'esthétique, la qualité et l'environnement sont les clés d'un avenir durable, c'est pourquoi nous travaillons avec des tiers afin de vérifier et délivrer des certificats qui étayent nos revendications. Nous travaillons dur pour minimiser les déchets, réduire les émissions de CO<sub>2</sub> et garantir que les coûts du cycle de vie des bâtiments restent bas.

## LES AVANTAGES PRODUIT

- |   |  |
|---|--|
|  Garantie fonctionnelle de 60 ans* |  Longévité                                    |
|  Percés et découpés                |  Nettoyage facile                             |
|  Robustes                          |  Conseiller                                   |
|  Résistant au gel et à l'eau       |  Différentes surfaces, brillances et textures |
|  Un arc-en-ciel de couleurs        |  Réduction des déchets sur site               |
|  Écologiques                       |  Graffiti facile à enlever                    |
|  Montage facile                    |  |

# SOMMAIRE

6

STENI  
COLOUR




22

TERRA BY  
STENI



18

STENI  
NATURE

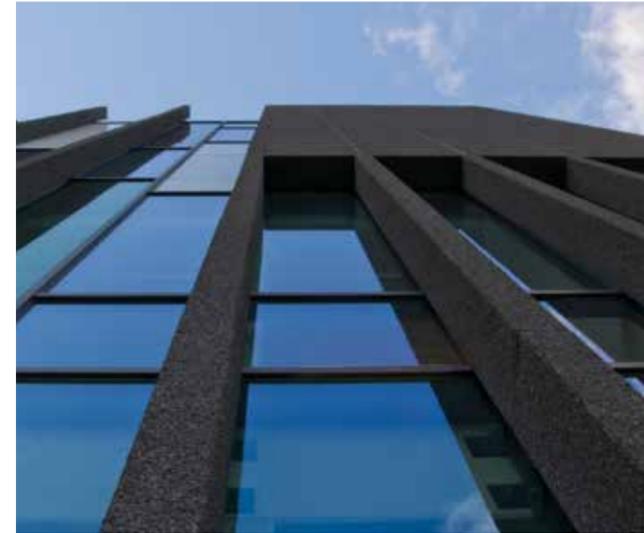


19

STENI  
NATURE  
GLAS




12

STENI  
VISION

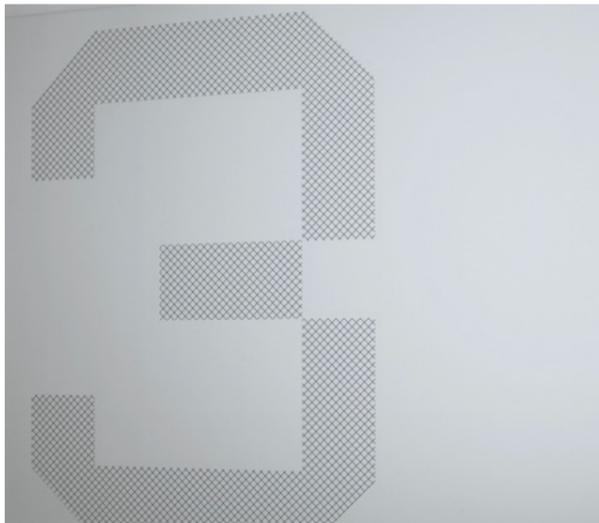

17

GLOSS  
LEVELS

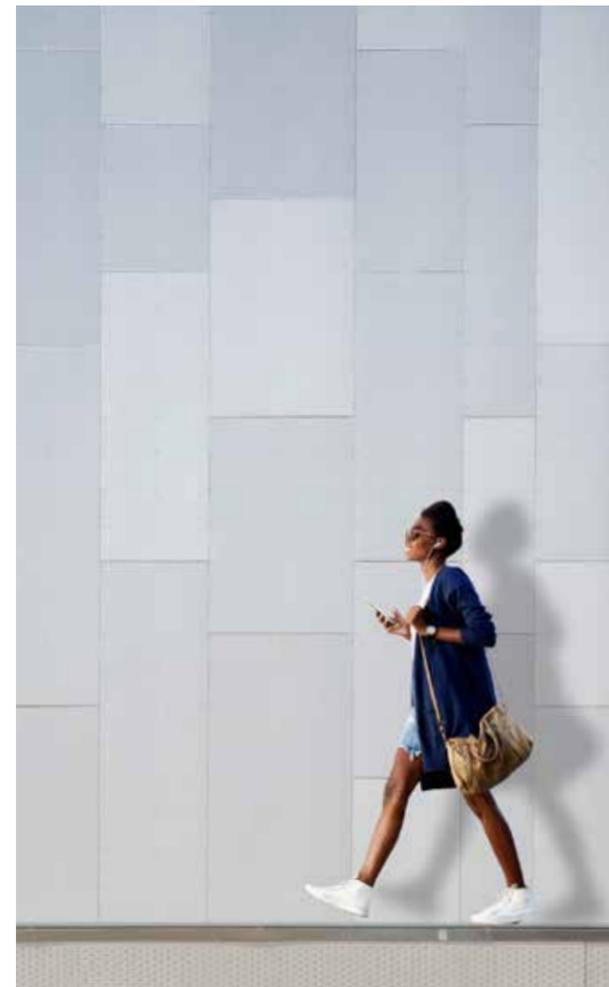

27

FORMAT  
ET PERCEMENT



NOS VALEURS	3
STENI COLOUR	6
STENI COLOUR REUSE	10
STENI VISION	12
GLANS	17
STENI NATURE	18
STENI NATURE GLASS	19
STENI PROTEGO	20
TERRA BY STENI	22
ACCESSOIRES D'ORIGINE	23
FORMATS ET PERÇAGE	26
ÉLÉMENTS STENI COLOUR ET VISION DESIGN	28
ÉLÉMENTS STENI NATURE DESIGN	29
OUTILS, ETC	30
STENI DANS LE MONDE	31

# STENI COLOUR 60<sup>Y</sup>

Une plaque de parement robuste et lisse avec un revêtement acrylique durci par rayonnement électronique et une esthétique épurée et exclusive.

## COULEURS STENI COLOUR DISPONIBLES



**SN 8001**  
NCS S 0500-N  
En Stock: M-HM-HG



**SN 8010**  
NCS S 0502-Y  
En Stock: M-HM



**SN 8002**  
NCS S 1000-N  
En Stock: M-HM



**SN 8003**  
NCS S 2000-N  
En Stock: M



**SN 8020**  
NCS S 3000-N  
En Stock: M



**SN 8008**  
NCS S 8000-N  
En Stock: M-HM



**SN 8900**  
NCS S 9000-N  
En Stock: M-HM

### Niveaux de brillance :

M - Mat  
HM - Demi Mat  
HG - Brillant

Pour en savoir plus sur les niveaux de brillance, voir page 17.

## FIXATIONS STENI STANDARD (inoxydables A4)

Produit	Dimensions	Nbre par paquet
Vis à bois*	4,8 x 28/33 mm	500
Vis à métaux (autotaraudeuses)	4,8 x 25 mm	500

\* En stock avec tête non traitée et avec tête peinte dans les couleurs des plaques disponibles. Les vis sont livrées avec tête surélevée et rainure T20 (voir page 23 pour la liste complète).

Steni Colour est facile à entretenir, engendre peu de pertes et est rapide à monter. Les plaques sont très écologiques et avec une durée de vie attendue de 60 ans, elles sont les plus économiques de leur catégorie.

Steni Colour est une plaque en matériau composite à base de roche, armé de fibre de verre, destinée à l'habillage extérieur de tout type de bâtiment. Les plaques sont installées conformément à nos conseil de montage. Steni Colour est proposé en différents formats et couleurs standard, avec trois niveaux de brillance, pour que vous trouviez toujours le parement correspondant à votre projet.

## CLASSE DE RÉSISTANCE AU FEU ÉLEVÉE

Steni Couleur, surface Ignifuge,  
classe d'incendie: B-s1, d0

## FORMATS DE PRODUCTION STANDARD (mm)

Minimum 10 m<sup>2</sup> par division

Formats Steni Colour disponibles :  
1195 x 2995 mm

La largeur de production de 1195 mm sera toujours facturée.

Découpe standard des plaques*	Longueur de production standard
295 + 295 + 295 + 295	1195-3495
395 + 395 + 395	1020-3495
595 + 595	850-3495
795 + 395	1020-3495
895 + 295	1195-3495
1195**	850-3495

\* Toutes les plaques nettes d'une même plaque brute doivent avoir la même longueur

\*\* Pas de quantité minimale pour la largeur 1195 mm.

Reportez-vous aux tableaux des pages 26 et suivantes pour connaître tous les formats disponibles.

Other formats available at an additional cost.  
Minimum width is 196 mm

Steni propose des éléments en L et en U, voir page 28.



## Intérieur du panneau

Steni Couleur propose des chants de finitions de claires à foncées. Nous offrons la possibilité de peindre les bords à la couleurs des panneaux SN 8008 (NCS S 8000-N).



## STENI COLOUR PLANK (FS200)


Quantité minimum : 50 m<sup>2</sup>

Uniquement les couleur standard STENI

Le chant peu être commandé dans la même couleur

Format (Hauteur x Largeur) incluant le perçage

- 196 x 1795 mm
- 196 x 2395 mm
- 196 x 2995 mm



## LES CODES COULEURS

Un code Steni unique est attribué à toutes les surfaces standard (SN) par exemple SN 8010 (Couleur), SN 100 (Nature). En outre, nous indiquons les codes NCS ou RAL pour les produits Steni Colour de manière à trouver plus facilement les correspondances de couleurs avec d'autres produits.

## PRÉCISION COLORIMÉTRIQUE

Nous contrôlons les couleurs de Steni Colour à l'aide d'un spectrophotomètre qui mesure les écarts colorimétriques selon la méthode de mesure spécifiée dans la norme CIE15:2004. L'écart admissible dans un même lot est de - ΔE=0,5 L'écart admissible entre deux lots est de - ΔE=3,0

## VOUS NE TROUVEZ PAS LA COULEUR SOUHAITÉE ?

Nous effectuons nous-mêmes les mélanges de couleurs pour Steni Colour dans notre usine. Nous pouvons ainsi vous proposer des coloris uniques, dans les systèmes colorimétriques NCS et RAL. Nous avons aujourd'hui à notre actif plus de 2 200 couleurs approuvées. Si vous souhaitez une couleur non standard, n'hésitez pas à nous contacter. La peinture est un produit qui se dégrade, et les couleurs standards et spéciales ne sont donc réalisées que sur commande. Même si la

précision est élevée, des différences de couleur peuvent se produire entre deux mélanges. Prenez cet aspect en compte si votre projet est organisé avec des livraisons fractionnées. Sinon, nous ne pourrions pas assurer une égalité de couleurs entre deux séries.



Découvrez pourquoi STENI est bon pour l'environnement.



Conseils de montage : Scannez le code QR ou rendez-vous sur steni.com



Découvrez notre fabuleux univers de surfaces.

# COULEURS STANDARD POUR STENI COLOUR

## COULEUR STANDARD

 <b>SN 8010</b> NCS S 0502-Y En Stock: M-HM	 <b>SN 9500</b> NCS S 1002-Y	 <b>SN 9205</b> NCS S 1502-Y	 <b>SN 9501</b> NCS S 2002-G50Y	 <b>SN 8671</b> NCS S 3502-Y	 <b>SN 8672</b> NCS S 4502-Y	 <b>SN 8673</b> NCS S 5502-Y	 <b>SN 9502</b> NCS S 7502-Y	 <b>SN 9503</b> NCS S 7502-B	 <b>SN 9504</b> NCS S 8005-R20B
 <b>SN 8011</b> NCS S 1005-Y20R	 <b>SN 8013</b> NCS S 1002-G50Y	 <b>SN 9505</b> NCS 1604-Y22R	 <b>SN 8661</b> NCS S 3502-G	 <b>SN 9506</b> NCS S 3010-G90Y	 <b>SN 4353</b> NCS S 3010-Y50R	 <b>SN 9508</b> NCS S 4005-Y20R	 <b>SN 9509</b> NCS S 4005-G80Y	 <b>SN 9510</b> NCS S 4010-Y10R	 <b>SN 9511</b> NCS S 4005-Y50R
 <b>SN 4072</b> NCS S 2010-Y10R	 <b>SN 3413</b> NCS S 1020-Y10R	 <b>SN 9512</b> NCS S 2020-Y10R	 <b>SN 9513</b> NCS S 2030-Y10R	 <b>SN 9514</b> NCS S 2020-Y20R	 <b>SN 9515</b> NCS S 3020-Y20R	 <b>SN 9516</b> NCS S 4020-Y20R	 <b>SN 9517</b> NCS S 2030-Y20R	 <b>SN 9518</b> NCS S 3030-Y30R	 <b>SN 9523</b> NCS S 4020-Y40R
 <b>SN 9520</b> NCS S 2005-Y20R	 <b>SN 9521</b> NCS 1704-Y50R	 <b>SN 9522</b> NCS S 1505-Y30R	 <b>SN 4012</b> NCS S 2010-Y30R	 <b>SN 4500</b> NCS S 2020-Y40R	 <b>SN 4357</b> NCS S 3030-Y50R	 <b>SN 9524</b> NCS 3917-Y66R	 <b>SN 9525</b> NCS S 4030-Y60R	 <b>SN 9526</b> NCS S 5020-Y50R	 <b>SN 9532</b> NCS 5010-Y82R
 <b>SN 9527</b> NCS S 2503-Y80R	 <b>SN 9528</b> NCS 2509-Y77R	 <b>SN 9507</b> NCS S 3010-Y70R	 <b>SN 9529</b> NCS 3208-Y77R	 <b>SN 9530</b> NCS S 4010-Y70R	 <b>SN 9531</b> NCS S 4020-Y80R	 <b>SN 9533</b> NCS S 5020-Y80R	 <b>SN 9534</b> NCS S 5030-Y80R	 <b>SN 2008</b> NCS S 4550-Y80R	 <b>SN 9535</b> NCS S 6020-Y80R
 <b>SN 9536</b> NCS S 2005-G60Y	 <b>SN 9308</b> NCS S 2010-G30Y	 <b>SN 9537</b> NCS S 3010-G50Y	 <b>SN 6362</b> NCS S 4010-G50Y	 <b>SN 9307</b> NCS S 5010-G30Y	 <b>SN 9538</b> NCS 5317-G40Y	 <b>SN 9539</b> NCS S 2703-B02G	 <b>SN 9540</b> NCS 3605-R99B	 <b>SN 7020</b> NCS S 5010-R90B	 <b>SN 9541</b> NCS 5217-R95B

## COULEURS VIVES

 <b>SN 9103*</b> NCS S 7020-R	 <b>SN 9100*</b> NCS S 1580-Y90R	 <b>SN 9101*</b> NCS S 2070-Y60R	 <b>SN 9102*</b> NCS 0876-Y44R	 <b>SN 9519*</b> NCS S 3040-Y20R	 <b>SN 9200*</b> NCS S 1070-Y10R	 <b>SN 9302*</b> NCS S 0565-G50Y	 <b>SN 9300*</b> NCS S 1070-G30Y	 <b>SN 9304*</b> NCS S 5040-B30G	 <b>SN 9303*</b> NCS S 6530-B30G
--	---	---	--	---	---	---	---	---	---

## NUANCES DE GRIS

 <b>SN 8001</b> NCS S 0500-N En Stock: M-HM-HG	 <b>SN 8002</b> NCS S 1000-N En Stock: M-HM	 <b>SN 8003</b> NCS S 2000-N En Stock: M	 <b>SN 8020</b> NCS S 3000-N En Stock: M	 <b>SN 8004</b> NCS S 4000-N	 <b>SN 8005</b> NCS S 5000-N	 <b>SN 8006</b> NCS S 6000-N	 <b>SN 8007</b> NCS S 7000-N	 <b>SN 8008</b> NCS S 8000-N En Stock: M-HM	 <b>SN 8900</b> NCS S 9000-N En Stock: M-HM
--	---	--	---	---	---	---	---	---	---

○ Les échantillons indiqués par un point blanc ont par défaut une couleur de chant claire

● Les échantillons indiqués par un point foncé ont par défaut une couleur de chant foncée.

\*Les couleurs vives ne peuvent pas être fournies en mat brillant [M] : uniquement en semi-mat [HM] et brillant [HG].

Les couleurs dont le chant est foncé peuvent également être livrées avec un chant clair sur demande.

Les couleurs imprimées peuvent différer légèrement des couleurs réelles. Veuillez demander un échantillon de produit.

# STENI COLOUR REUSE

Le système de façade conçu pour être réutilisé



60<sup>Y</sup>

La réutilisation des matériaux de construction est la réponse actuelle et future à plusieurs défis environnementaux mondiaux. Steni Colour Reuse est un système de façade conçu pour être utilisé à plusieurs reprises.

Nos panneaux de façade sont respectueux de l'environnement et ont une durée de vie supérieure à 100 ans, ce qui en fait un bon choix pour l'environnement et la durabilité. Nous sommes allés encore plus loin en lançant Steni Colour Reuse, un ensemble de panneaux de façade standardisés qui systématisent la réutilisation. Il s'agit de panneaux de façade qui peuvent être réutilisés directement, une fois qu'ils ont été démontés de la façade d'un bâtiment.

Steni Colour Reuse est accompagné d'une garantie fonctionnelle de 60 ans.

## STENI COLOUR REUSE FORMATS DE PRODUCTION STANDARD(MM)


Minimum 10 m2 par division

Découpe standard des plaques*	Longueur de production standard
395 + 395 + 395	1195 , 1595 , 2395
595 + 595	1195 , 1795 , 2395
795 + 395	1195 , 1595 , 2395
1195**	1195 , 1795 , 2395

\* Tous les panneaux découpés à partir d'un panneau de largeur entière doivent être de la même longueur.  
\*\*Aucune quantité minimale pour la largeur de 1195 mm.

Steni livre des éléments en L et en U [réf. p. 28]

## PROPRIÉTÉS DE STENI COLOR REUSE

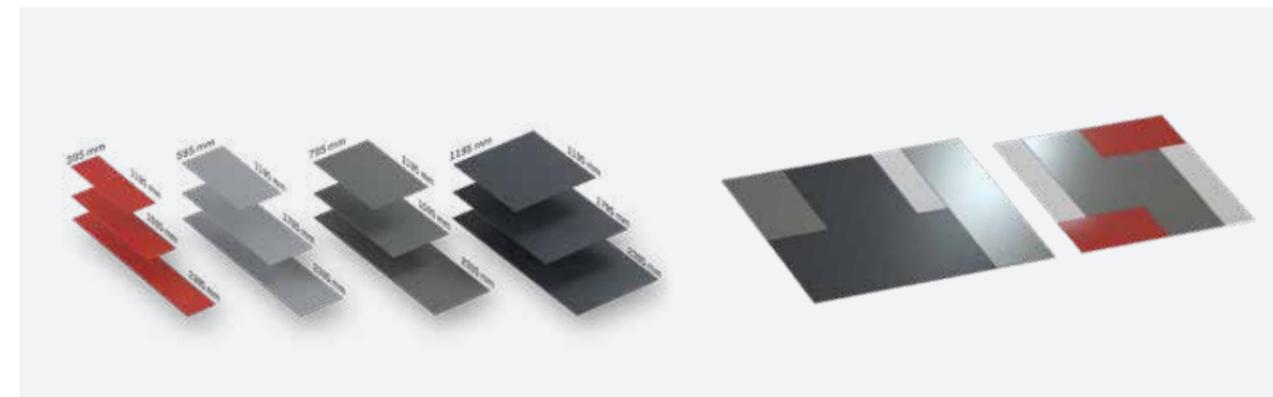

### DES OPPORTUNITÉS DURABLES

Un panneau de façade Steni peut être réutilisé tel quel, en adaptant le calepinage de la nouvelle façade au schéma de perçage du panneau de façade usagé (standard c/c 400 mm ou c/c 600 mm).

### DE LA PLACE POUR LA FLEXIBILITÉ ET LA CRÉATIVITÉ

Steni Colour Reuse se décline en 12 tailles de panneaux différents correspondant à l'esprit des Lego®. La sélection des couleurs est la même que pour Steni Colour, c'est-à-dire 80 couleurs standard, dont 70 peuvent être fournies en trois niveaux de brillance ; M, HM et HG, et 10 peuvent être fournies en deux niveaux de brillance ; HM et HG.

### FACILE À MONTER ET À DÉMONTER

Les panneaux de façade Steni sont robustes et résistants aux chocs. Ils peuvent être facilement assemblés, démontés, et réassemblés - plusieurs fois - sans être cassés au cours du processus.

### MOTIF VELCRO STANDARDISÉ

Steni Colour Reuse est disponible en 6 formats pré-perçés avec des schémas de perçage standard adaptés au format 400 mm et 6 formats pré-perçés avec des schémas de perçage standard adaptés au c/c 600 mm. Les formats et les schémas de perçage sont adaptés à un montage horizontal et vertical.

### DE L'ÉCONOMIE LINÉAIRE À L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Chez Steni, nous reconnaissons l'importance de contribuer à une économie circulaire durable. L'une de nos principales caractéristiques est la durabilité et nous voulons envoyer le moins de matériaux possible hors du cycle. C'est pourquoi, après avoir atteint la fin d'un cycle, notre objectif est que 100% de Steni Colour Reuse soit réutilisé dans de nouveaux projets ou rénovations.



Réservez une réunion de projet [suivez le QR code].

# STENI VISION 60<sup>Y</sup>

Une plaque de parement robuste et lisse imprimée, avec un revêtement acrylique durci par rayonnement électronique pour une esthétique unique et créative. Steni Vision est un panneau composite en pierre renforcée de fibre de verre, destiné à l'habillage extérieur de tous types de bâtiments. Les panneaux sont montés conformément à nos instructions de pose.

## IMPRESSION STANDARD STENI VISION

### STENI VISION - WOOD - ACACIA



### STENI VISION - WOOD - OAK



### STENI VISION - WOOD - PINE



### STENI VISION - WOOD - POPLAR



Steni Vision Standard est disponible dans 64 coloris standards. Nous avons un degré de brillance standard et nous pouvons fournir deux autres degrés de brillance sur demande. En outre, nous pouvons changer les teintes de couleur de notre collection standard.

Pour limiter la possibilité de répétition des motifs sur la façade, nous avons développé de nombreux formats de chaque motif.

Steni Vision n'est pas en stock. La largeur de production de 1195 mm sera toujours facturée.

Les couleurs des vis et du mastic sont indiqués dans les codes couleur NCS S [seconde édition].  
Code couleur vis S + code couleur panneau

Largeur standard de plaque	Longueur de production standard
1195	3190

Reportez-vous aux tableaux des pages 23 et suivantes pour connaître tous les formats disponibles.

Les échantillons indiqués par un point rouge sont disponibles à la fois en 17x24 cm et en 10x15 cm. Tous les autres échantillons sont disponibles uniquement en 10x15.

\*La couleur des joints représente la couleur du joint-colle pour les éléments en L et en U.

## IMPRESSION STANDARD STENI VISION

### STENI VISION - METAL - ALUMINIUM




### STENI VISION - METAL - COPPER



### STENI VISION - METAL - CORTEN



### STENI VISION - METAL - GALVANIZED STEEL

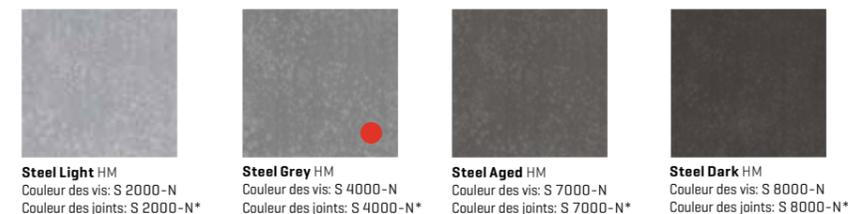

### LES ÉLÉMENTS STENI VISION

Tous les décors Steni Vision standard sont également disponibles en éléments en L et en U. Voir page 28 pour de plus amples détails.

### ÉCHANTILLONS

Tous les décors sont conçus avec plusieurs nuances de couleurs, qui leur donneront un aspect changeant en fonction de la lumière. Vous devez donc évaluer la couleur à l'extérieur, à la lumière du jour, avec un échantillon



Conseils de montage :  
Scannez le code QR ou rendez-vous sur steni.com

# IMPRESSION STANDARD STENI VISION

## STENI VISION - STONE - TRAVERTINE




**Travertine Dark M**  
Couleur des vis: S 7000-N  
Couleur des joints: S 7000-N\*



**Travertine Beige M**  
Couleur des vis: S 3010-Y30R  
Couleur des joints: S 3010-Y30R\*




**Travertine Light M**  
Couleur des vis: S 3010-Y30R  
Couleur des joints: S 3010-Y30R\*



**Travertine Natural M**  
Couleur des vis: S 3010-Y30R  
Couleur des joints: S 3010-Y30R\*

## STENI VISION - STONE - CHISELED MARBLE



**Marble White M**  
Couleur des vis: S 2000-N  
Couleur des joints: S 2000-N\*



**Marble Grey M**  
Couleur des vis: S 4000-N  
Couleur des joints: S 4000-N\*



**Marble Beige M**  
Couleur des vis: S 3010-Y30R  
Couleur des joints: S 3010-Y30R\*



**Marble Dark M**  
Couleur des vis: S 6010-Y10R  
Couleur des joints: S 6010-Y10R\*


## STENI VISION - STONE - GRANITE




**Granite Dark HM**  
Couleur des vis: S 6010-Y10R  
Couleur des joints: S 6010-Y10R\*



**Granite Beige HM**  
Couleur des vis: S 3010-Y30R  
Couleur des joints: S 3010-Y30R\*




**Granite Mix HM**  
Couleur des vis: S 8000-N  
Couleur des joints: S 8000-N\*



**Granite Light HM**  
Couleur des vis: S 2000-N  
Couleur des joints: S 2000-N\*

## STENI VISION - STONE - CONCRETE



**Concrete Light M**  
Couleur des vis: S 2000-N  
Couleur des joints: S 2000-N\*



**Concrete Grey M**  
Couleur des vis: S 4000-N  
Couleur des joints: S 4000-N\*



**Concrete Brown M**  
Couleur des vis: S 6010-Y10R  
Couleur des joints: S 6010-Y10R\*



**Concrete Green M**  
Couleur des vis: S 6020-G70Y  
Couleur des joints: S 6020-G70Y\*

### FIXATIONS STENI STANDARD [inoxydables A4]

Produit	Dimensions	Nbre par paquet
Vis à bois***	4,8 × 28/33 mm	500
Vis à métaux [autotaraudeuses]	4,8 × 25 mm	500

\* En stock, tête non peinte  
Les vis sont livrées avec tête surélevée et rainure T20 (voir page 23 pour la liste complète)

# IMPRESSION STANDARD STENI VISION

## STENI VISION - VARIETY - CURLED PAPER



**Curled Light M**  
Couleur des vis: S 2005-B20G  
Couleur des joints: S 2005-B20G\*



**Curled Grey M**  
Couleur des vis: S 2010-Y10R  
Couleur des joints: S 2010-Y10R\*



**Curled Dark M**  
Couleur des vis: S 7000-N  
Couleur des joints: S 7000-N\*




**Curled Brown M**  
Couleur des vis: S 4550-Y30R  
Couleur des joints: S 4550-Y30R\*

## STENI VISION - VARIETY - LAYERS



**Layers Green M**  
Couleur des vis: S 8000-N  
Couleur des joints: S 8000-N\*



**Layers Blue M**  
Couleur des vis: S 7000-N  
Couleur des joints: S 7000-N\*



**Layers Rusty M**  
Couleur des vis: S 8000-N  
Couleur des joints: S 8000-N\*



**Layers Purple M**  
Couleur des vis: S 7000-N  
Couleur des joints: S 7000-N\*


## STENI VISION - VARIETY - SPARKLE




**Sparkle Dark HM**  
Couleur des vis: S 6000-N  
Couleur des joints: S 6000-N\*



**Sparkle Blue HM**  
Couleur des vis: S 5010-R50B  
Couleur des joints: S 5010-R50B\*



**Sparkle Grey HM**  
Couleur des vis: S 6000-N  
Couleur des joints: S 6000-N\*



**Sparkle Beige HM**  
Couleur des vis: S 6020-Y40R  
Couleur des joints: S 6020-Y40R\*

## STENI VISION - VARIETY - ZEBRANO



**Zebrano Grey HM**  
Couleur des vis: S 8000-N  
Couleur des joints: S 8000-N\*



**Zebrano Brown HM**  
Couleur des vis: S 4550-Y30R  
Couleur des joints: S 4550-Y30R\*



**Zebrano Natural HM**  
Couleur des vis: S 4550-Y30R  
Couleur des joints: S 4550-Y30R\*



**Zebrano Green HM**  
Couleur des vis: S 5010-G30Y  
Couleur des joints: S 5010-G30Y\*

Steni Vision est facile à entretenir, offre un gaspillage minimal et est rapide à installer. Les panneaux sont respectueux de l'environnement et leur durée de vie garantie est de 60 ans. Ils présentent également le coût global le plus bas de leur catégorie. Nous avons la possibilité de changer les couleurs sur tous les motifs Vision standard, moyennant un coût supplémentaire.

De nouvelles et meilleures vis ! Maintenant avec une accroche encore meilleure !



Plongez profondément dans notre océan de surfaces. Utilisez le code QR ou consultez [steni.com](http://steni.com)

La technique d'impression numérique que nous utilisons pour STENI Vision vous permet de traduire votre esthétique propre sur votre façade.

Nous nous assurons les services de concepteurs graphiques de talent qui pourront vous aider à concrétiser vos idées. Nos partenaires peuvent vous assister, du concept de départ aux fichiers finaux d'impression. La conception graphique et l'impression sont normalement en quadrichromie. L'éventail des couleurs est plus restreint qu'avec les techniques NCS ou RAL, par exemple, et


le rendu exact de certaines couleurs peut être difficile à obtenir avec Steni Vision. Sur notre page Internet, vous pouvez en apprendre davantage sur la préparation et la réalisation de votre projet Vision. N'hésitez pas à faire appel à nos experts pour obtenir un résultat qui correspondra à vos attentes!

## TOUT EST POSSIBLE AVEC STENI VISION



### INTÉGRATION OU EXTRAVAGANCE

Intégrez le bâtiment dans l'environnement ou différenciez-le.

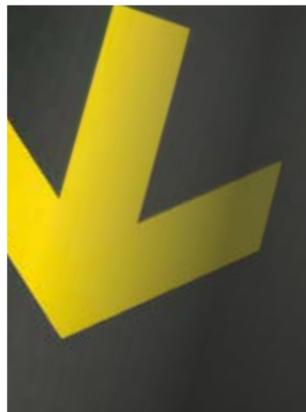

### INFORMATION CLARTÉ DU MESSAGE

Des informations claires pour aider les personnes à prendre une décision, les informer: qui, quoi, où, pourquoi.



### IDENTITÉ ÉMOTION

Mettez en avant le bâtiment en lui conférant une personnalité unique.



### ILLUSION MYSTIFICATION ESTHÉTIQUE

Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. L'illusion d'optique est un moyen efficace d'exprimer une esthétique architecturale.

Steni Vision est facile à entretenir, engendre peu de pertes et est rapide à monter. Les plaques sont très écologiques et avec une durée de vie attendue de 60 ans, elles sont les plus économiques de leur catégorie.

#### VOUS RECHERCHEZ UN MOTIF SPÉCIAL ?

Nous pouvons imprimer toutes les images sous réserve que leur qualité réponde à nos critères. Contactez votre distributeur local.

#### UN MUR = UN MOTIF

Une photo peut être découpée afin de couvrir tout ou partie de la façade.

#### IMPRESSION NUMÉRIQUE

La surface de Steni Vision est produite par impression numérique. Le concepteur de la façade peut imaginer un habil-lage unique, de manière simple et moderne.




Trouvez l'inspiration! Téléchargez ici notre brochure sur les façades, ou depuis notre site steni.com

# BRILLANCE

Grâce aux différents niveaux de brillance Steni, vous pouvez utiliser la lumière pour élargir la palette de couleurs et laisser la nature apporter chaque jour de nouvelles nuances à votre décor.

## STENI COLOUR ET VISION SE DÉCLINENT EN TROIS NIVEAUX DE BRILLANCE

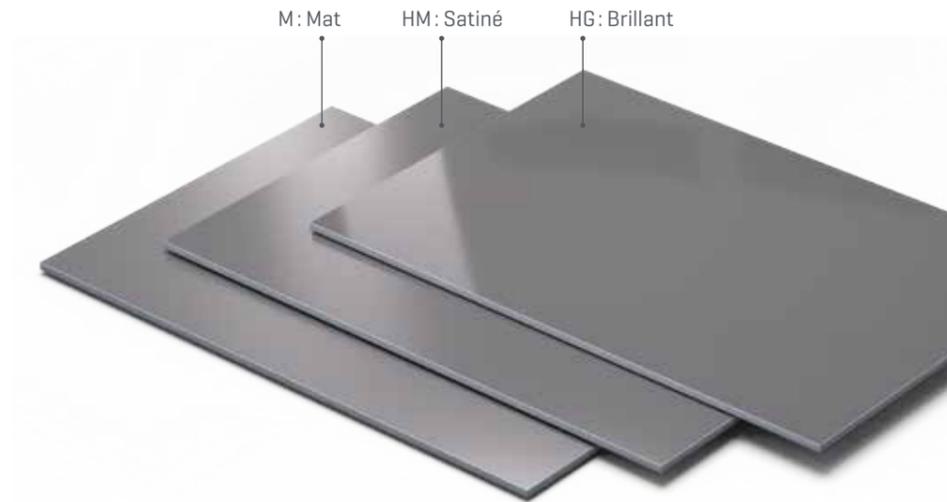

Mat [M] correspond aux niveaux de brillance 1-4  
Satiné [HM] correspond aux niveaux de brillance 6-20  
Brillant [HG] correspond aux niveaux de brillance 60-75



Gros plan sur la façade du bâtiment Fyrisov en Suède avec 3 brillances différentes SN 8001.



Fyrisov in Sweden Steni colour en trois brillances.

# STENI NATURE 60<sup>Y</sup>

Un parement de façade résistant et naturel, avec une surface en roche naturelle concassée.

## COULEURS STENI NATURE DISPONIBLES



WHISPER WHITE/SN 100  
(Blanc)  
Couleur des vis - S 1002-G50Y M  
En stock: F, M



CARBON/SN 305  
(GRIS CARBON)  
Couleur des vis - S 8000-N M  
En stock: M



URBAN GREY/SN 117  
(GRIS PERLE)  
Couleur des vis - S 4000-N M  
En stock: F, M

Formats Steni Nature disponibles:  
1195 x 2995 mm  
La largeur de production de 1195 mm sera toujours facturée.

## FIXATIONS STENI STANDARD (inoxydables A4)

Produit	Dimensions	Nbre par paquet
Vis à bois*	4,8 x 28/33 mm	500
Vis à métaux (autotaraudeuses)	4,8 x 25 mm	500

\* En stock avec tête non traitée et avec tête peinte dans les couleurs des plaques disponibles. Les vis sont livrées avec tête surélevée et rainure T20 (voir page 23 pour la liste complète).

### CLASSE DE RÉSISTANCE AU FEU ÉLEVÉE

Steni Nature Gros calibre possède la classe de résistance au feu A2-s1, d0.

## FORMATS DE PRODUCTION STANDARDS (mm)

Minimum 30 m<sup>2</sup> par division

Les couleurs des vis et des mastics sont indiqués en NCS S. (Deuxième édition) codes couleurs. Code couleur vis + code couleurs panneau.

Découpe standard des plaques*	Longueur de production standard
295 + 295 + 295 + 295	1195-3495
395 + 395 + 395	850-3495
595 + 595	850-3495
1195**	850-3495

\* Toutes les plaques nettes d'une même plaque brute doivent avoir la même longueur  
\*\* Pas de quantité minimale pour la largeur 1195 mm.

Reportez-vous aux tableaux des pages 26 et suivantes pour connaître tous les formats disponibles.  
Other formats may be produced at an additional cost. Minimum panel width is 196 mm.  
Steni propose des éléments en L et en U, voir page 28.

### LOTS

Des différences de couleur peuvent être constatées entre les différents lots de production. Lors de votre commande, prenez en compte le fait que différents lots de production présenteront des écarts de nuances.

Steni Nature est facile à entretenir, engendre peu de pertes et est rapide à monter. Les plaques sont très écologiques et avec une durée de vie attendue de 60 ans, elles sont les plus économiques de leur catégorie.

Steni Nature est un matériau composite à base de roche, armé de fibre de verre, destiné à l'habillage extérieur de tout type de bâtiment. Les plaques sont installées conformément à nos conseils de montage.

Steni Nature se décline en surfaces, calibres et formats différents. Les plaques se fondent dans le décor naturel et leur aspect intemporel est une bonne alternative au crépi et aux briques.



Constatez comme il est facile d'effacer les graffitis sur Steni Nature.



Pour en savoir plus sur Nature: Scannez le code QR ou rendez-vous sur steni.com



Découvrez nos projets-phares. Scannez le code QR ou rendez-vous sur steni.com

## COULEURS STANDARDS STENI NATURE



WHISPER WHITE/SN 100 (Blanc)  
Couleur des vis - S 1002-G50Y M  
En stock: F, M  
Standard: F, M, C



SIENNA/SN 140 (Jaune Sienne)  
Couleur des vis - S 2010-Y30R M  
Standard: F, M, C



SECRET BLEND/SN 20  
Couleur des vis - S 0502-Y M  
Standard: F



NORDIC LIGHT/SN 106 (BOTTICINO)  
Couleur des vis - S 2010-Y30R M  
Standard: F, M



DUSTY RED MIX/SN 190 (FINI ROUGE)  
Couleur des vis - S 5040-Y70R M  
Standard: FM, M



EXTRA WHITE/SN 500  
Couleur des vis - S 1002-G50Y M  
Standard: F



NORDIC SAND/SN 111 (GRIS SABLE)  
Couleur des vis - S 4502-Y M  
Standard: M



CARBON/SN 305 (GRIS CARBONE)  
Couleur des vis - S 8000-N M  
En stock: M  
Standard: FM, M



SCANDINAVIAN FOREST/SN 502  
Couleur des vis - S 5010-G30Y M  
Standard: M



URBAN GREY/SN 117 (GRIS PERLE)  
Couleur des vis - S 4000-N M  
En stock: F, M  
Standard: F, M, C



GRANITE/SN 315 (GRANITE)  
Couleur des vis - S 4502-Y M  
Standard: F



ICE AGE/SN 503  
Couleur des vis - S 4550-Y30R M  
Standard: C



HYDRO/SN 130 (VERT ALPES)  
Couleur des vis - S 4502-Y M  
Standard: M




WHITE LINEN/SN 320 (antique)  
Couleur des vis - S 1002-G50Y M  
Standard: M

## STENI NATURE GLASS

Un panneau de façade solide et naturel avec une surface de verre brisé.



WHITE GLASS/SN 604  
(NATURE GLASS)  
Couleur des vis: S 0500-N M  
Standard: F, M



MIXED GLASS/SN 605  
(NATURE GLASS)  
Couleur des vis: S 1005-Y20R M  
Standard: F, M


## CALIBRES



FM: Très fin [0,8-1,8 mm]



F: Fin [1-3 mm]



M: Moyen [3-5 mm]



C: Gros [5-8 mm]

Les illustrations ne sont pas à l'échelle 1/1

### VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?

Steni Nature peut être commandé avec une roche ou un calibre spécifique. Notre laboratoire doit préalablement approuver le type de roche et vérifier que le calibre est adapté à la production. Cette série unique personnalisera votre façade en lui conférant un aspect robuste. Nous sommes très pointilleux sur la qualité et la précision de nos couleurs standards, mais nous ne pouvons pas garantir le même type de roche pour les livraisons ultérieures. Prenez cet aspect en compte lors de vos calculs.

# STENI PROTEGO

Protego est un panneau de toiture robuste et résistant aux intempéries.

Le panneau de toit est en pierre composite, avec deux finitions de surfaces: lisse ou rugueuse.

- Garantie fonctionnelle de 40 ans et durée de vie prévue du produit > 60 ans
- Résistant au gel
- Léger, installation rapide possibilité de marcher dessus.
- Adaptable aux cellules solaires intégrées [invisibles].



## SURFACES STANDARD

○ Les échantillons indiqués par un point blanc ont une couleur de chant de base claire

● Les échantillons indiqués par un point gris ont une couleur de chant de base foncée




SN 8002 HM  
NCS S 1000-N



SN 8008 HM  
NCS S 8000-N



SN 8900 M-HM  
NCS S 9000-N



SN 305 SAND  
NCS S 9000-N



D'autres couleurs et surfaces peuvent être personnalisées.

## FORMAT

595 x 595  
1195 x 1195

Pour un montage droit ou en diagonale.

## CELLULES SOLAIRES

- Adaptable aux formats de cellules solaires intégrées
- Les Panneaux adaptés aux cellules solaires sont normalement colorés
- Les panneaux Steni Protego et les cellules solaires peuvent être installées en continu côte à côte dans le même processus d'installation.

Nous contacter pour plus d'informations.

## PERÇAGE

Les panneaux de toit Steni protego sont livrés pré-perçés.

## ACCESSOIRES

Vis à bois Protego  
avec rondelle  
4,8x50 mm



Protego Ribbed shank  
Clous en cuivres 2,8  
x40 mm



# terra by STENI® 25<sup>Y</sup>

Une plaque de soubassement robuste et naturelle avec une surface en roche naturelle concassée.

## COULEURS STANDARD TERRA BY STENI



SN 100 – Blanc  
Couleur des vis –  
S 1002-G50Y M



SN 201 – Gris  
Couleur des vis –  
S 4000-N M



SN 305 – Noir  
Couleur des vis –  
S 8000-N M

## FIXATIONS STENI STANDARDS (INOXYDABLES A4)

Produit	Dimensions	Nbre par paquet
Vis à bois peinture poudre M	4,0 x 28 mm	200

Les vis cruciformes à tête ronde R1 sont fournies peintes en gris, blanc et noir. En stock avec tête peinte dans les couleurs des plaques disponibles.

## FORMATS DE PRODUCTION STANDARDS (mm)

Terra by STENI est livré non prépercé

Largeur de plaque	Longueur de plaque	Nombre par palette
1195	2395	48
595	2395	96
595	1195	140

\*595X1195 non stocké en SN 100

### LOTS

Des différences de couleur peuvent être constatées entre les différents lots de production. Lors de votre commande, prenez en compte le fait que différents lots de production présenteront des écarts de nuances.

# ACCESSOIRES D'ORIGINE

Steni fournit tous les accessoires nécessaires pour une façade complète. Nos produits sont testés pour garantir la compatibilité des composants entre eux ainsi qu'un montage et un résultat conformes à vos attentes.

## VIS STENI STANDARDS POUR OSSATURES BOIS (INOXYDABLE A4, TÊTE BOMBÉE, TORX 20)

Produit	En stock	Dimensions	Nbre par paquet
Sans revêtement	X	4,8 x 28 mm	500
Revêtement Brillance HG	X	4,8 x 28 mm	500
Revêtement Brillance M	X	4,8 x 28 mm	500
Revêtement Brillance M	X	4,0 x 28 mm	200*
Sans revêtement	X	4,8 x 33 mm	500
Revêtement Brillance HG	X	4,8 x 33 mm	500
Revêtement Brillance M	X	4,8 x 33 mm	500

\* Les vis pour Terra by STENI sont fournis en paquets de 200..



De nouvelles et meilleures vis ! Maintenant avec une accroche encore meilleure !

## VIS AUTOTARAUDEUSES STENI (RTB) POUR ACIER ET ALUMINIUM (ACIER INOXYDABLE A4, TÊTE BOMBÉE, TORX 20)

Produit	Dimensions	Nbre par paquet
Sans revêtement	4,8 x 25 mm	500
Revêtement Brillance HG	4,8 x 25 mm	500
Revêtement Brillance M	4,8 x 25 mm	500



Vis pour TERRA by STENI

### VIS

Les vis à bois peintes correspondent aux plaques que nous avons en stock. La couleur des vis peut différer de la couleur des plaques.

Terra by STENI est une plaque en matériau composite à base de roche, armé de fibre de verre, destinée à recouvrir les murs de soubassement à l'extérieur.



Pour en savoir plus sur Terra : Scannez le code QR ou rendez-vous sur [steni.com](http://steni.com)

Terra by STENI est proposé en trois couleurs, dont deux sont en stock. Le modèle Terra blanc est fabriqué sur commande.



Découvrez nos projets emblématiques. Scannez le code QR ou rendez-vous sur [steni.com](http://steni.com)

Terra by STENI est très facile à harmoniser et à installer. Vous donnerez très facilement une nouvelle jeunesse à vos murs de soubassement, avec une surface sans entretien qui durera des années.



Voyez comme c'est simple de Monter Terra by STENI. Téléchargez la vidéo ici.

### VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?

Toutes les vis Steni peuvent être fournies avec tête peinte. Les nuanciers présentent les couleurs de vis conseillées, pour tous les produits standards. Les couleurs des vis en stock correspondent aux modèles de plaques disponibles. Nous pouvons également fournir des vis peintes dans la plupart des codes-couleurs NCS et RAL. Nos profilés d'angle et de joints sont également proposés peints, noirs ou blancs, ainsi qu'en aluminium anodisé. D'autres couleurs sont également disponibles sur demande.

## STENI EPDM

Produit	Dimensions	Couleur (code NCS)
EPDM, polymère caoutchouc	70 mm × 25 m par rouleau	Noir (S 9000-N)
EPDM, polymère caoutchouc	70 mm × 25 m par rouleau	Gris (S 6000-N)
EPDM, polymère caoutchouc	70 mm × 25 m par rouleau	Blanc (S 1005-Y20R)
EPDM, polymère caoutchouc	95 mm × 25 m par rouleau	Noir (S 9000-N)
EPDM, polymère caoutchouc	95 mm × 25 m par rouleau	Gris (S 6000-N)
EPDM, polymère caoutchouc	95 mm × 25 m par rouleau	Blanc (S 1005-Y20R)
EPDM, polymère caoutchouc	120 mm × 25 m par rouleau	Noir (S 9000-N)
EPDM, polymère caoutchouc	120 mm × 25 m par rouleau	Gris (S 6000-N)
EPDM, polymère caoutchouc	120 mm × 25 m par rouleau	Blanc (S 1005-Y20R)



## MARQUEUR DE RACCORD

Produit	Couleur	Nbre par colis
Uni Paint PX 30	Couleur sombre	1 marqueur (couvre environ 100 m de chant)



Ce marqueur est destiné aux petits raccords et réparations des chants sur les chantiers. Respectez la procédure d'utilisation du marqueur de raccord (voir notre site Web). Aucune garantie et aucun droit de réclamation ne s'appliquent à la qualité du résultat suite à l'utilisation du marqueur de raccord.

## FORET, LAME DE SCIE ET LAME DIAMANTÉE STENI

Produit	Dimensions	Nbre par paquet
Foret Steni Multiconstruction Steni Terra	Ø5,5 × 85 mm	1
Foret Steni Multiconstruction Steni Colour/Vision/Nature	Ø6,5 × 100 mm	1
Lame de scie sauteuse Steni emmanchement en T	100 mm	1
Lame diamantée pour Steni	Ø150 × 2,6 × 30 mm	1
Alésage 30 mm	Ø30/25,4 × 2,6 mm	1
Alésage 30 mm	Ø30/22,2 × 2,6 mm	1
Alésage 30 mm	Ø30/20,0 × 2,6 mm	1



## STENI TOOLBOX

Produit	Dimensions	Nbre par paquet
Boîte à outils Steni avec Accessoires	360x440x250 mm	1.
Lame diamantée pour Steni	Ø150 x 2,6 x 30 mm	1.
Foret Steni Multiconstruction Steni Nature/Vision/Nature	Ø6,5 x 100 mm	1.
Lame de scie sauteuse Steni emmanchement en T	100 mm	1
UniPaint PX-30	Couleur sombre	1 marqueur (couvre environ 100 m de chant)
Nettoyeur de façade Steni		1
Chiffon en microfibre	40 x 40 cm	1
Cale d'écartement	5 mm	1.



## PROFILÉS D'ANGLES ET DE JOINTS STENI EN ALUMINIUM

PRODUIT	DOMAINE D'UTILISATION(MM)	COULEURS	LON- GUEUR(M)
Profilé horizontal: HFP 7-30	Parements de façade Steni (épaisseur de plaque simple)	Anodisé 15µ Blanc (RAL 9010) Noir (RAL 9005)	3,0 3,0 3,0
Profilé horizontal: HP 7-30	Steni Colour/Vision/ Nature F/FM (épaisseur de plaque simple)	Anodisé 15µ Blanc (RAL 9010) Noir (RAL 9005)	3,0 3,0 3,0
Profilé vertical: FP 6-30	Parements de façade Steni (épaisseur de plaque simple)	Anodisé 15µ Blanc (RAL 9010) Noir (RAL 9005)	3,0 3,0 3,0
Profilé vertical, angle extérieur: CP 15-13	Parements de façade Steni (épaisseur de plaque simple)	Anodisé 15µ Blanc (RAL 9010) Noir (RAL 9005)	3,0 3,0 3,0
Profilé vertical, angle extérieur: CP 15-18-33	Parements de façade Steni (épaisseur de plaque simple)	Anodisé 15µ Blanc (RAL 9010) Noir (RAL 9005)	3,0 3,0 3,0
Profilé vertical, angle extérieur: CP 15-25-40	Parements de façade Steni (épaisseur de plaque double)	Anodisé 15µ Blanc (RAL 9010) Noir (RAL 9005)	3,0 3,0 3,0

Autres couleurs sur demande



## VOUS SOUHAITEZ COLLER VOTRE FAÇADE ?

Nos partenaires ont testé et approuvé des systèmes de collage adaptés à nos parements de façade Steni Colour. Ces produits sont disponibles directement auprès des fournisseurs. Les instructions de montage avec les systèmes de collage peuvent être téléchargées en scannant le code QR à droite



Conseils de montage: Scannez le code QR ou rendez-vous sur steni.com

# FORMATS ET ALÉSAGE


## CONCERNANT LES TABLEAUX DE FORMAT

Les plaques sont produites sous la forme de plaques continues découpées à des longueurs de 850-3495 mm. Ces plaques sont divisées en fonction des largeurs spécifiées dans les tableaux de formats. Chaque plaque peut ainsi être divisée en plus petites plaques de même longueur.

Il n'y a pas de nombre minimal de plaques brutes de même longueur pour chaque division en largeur, mais au total la quantité minimale par largeur doit être respectée. [Voir la figure]

Les divisions ne répondant pas aux exigences de quantités minimales seront produites si possible dans des formats sur mesure. Si ce n'est pas possible, les plaques seront livrées sans découpe en largeur et elles devront être mises à la taille sur le chantier. Ces plaques seront accompagnées d'un plan montrant comment les découper avec des pertes minimales.

Même découpe, avec des longueurs de plaques différentes. La surface totale doit correspondre à la quantité minimale.

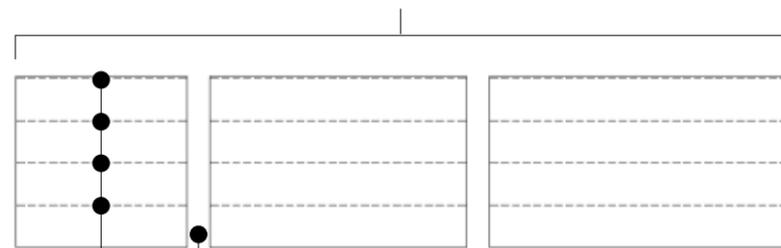

Découpe en longueur  
Division des plaques brutes. [ici 4 x 295 mm] ; pour les configurations possibles, voir les colonnes concernant la division en plaques dans les tableaux ci-dessous.  
Toutes les plaques nettes d'une même plaque brute auront toujours la même longueur.  
La quantité minimale indiquée dans les tableaux représente cette division.

**UNE** production optimale suppose que le nombre de plaques nettes s'approche toujours le plus possible de la plaque brute produite. Malheureusement, dans certains cas, certaines parties de la plaque brute ne seront pas utilisables. Il existe trois raisons principales :

- Choix d'un format large
- Variation des longueurs
- Fractionnement de la commande



Stenis'engage à fournir des solutions durables qui optimisent l'utilisation des ressources et réduisent la charge environnementale. En discutant de votre projet avec nous à un stade précoce, vous pourrez nous aider dans cette tâche essentielle, ce qui contribuera également à réduire le coût de votre projet.

## FORMATS DE PRODUCTION STENI COLOUR

FORMATS STANDARDS DE PRODUCTION [mm]

Minimum 10 m<sup>2</sup> par division

FORMATS DE PRODUCTION SUR MESURE [mm]

Minimum 20 m<sup>2</sup> par division

DÉCOUPE STANDARD DES PLAQUES*	LONGUEUR DE PRODUCTION STANDARD	DÉCOUPE DES PLAQUES SUR MESURE*	LONGUEUR DE PRODUCTION SUR MESURE	NOMBRE MAXIMAL DE PLAQUES NETTES DANS UNE PLAQUE BRUTE
295 + 295 + 295 + 295	1195-3495	292-294	1195-3495	La plaque est découpée en 4 formats sur la largeur
395 + 395 + 395	1020-3495	292-605	1195-3495	La plaque est découpée en 3 formats sur la largeur
595 + 295 + 295	1195-3495	292-901	1195-3495	La plaque est découpée en 2 formats sur la largeur
595 + 595	850-3495	596-1194	1195-3495	La plaque est découpée en 1 format sur la largeur
795 + 395	1020-3495			
895 + 295	1195-3495			
1195**	850-3495			

\* Toutes les plaques nettes d'une même plaque brute doivent avoir la même longueur, voir la figure  
\*\* Pas de quantité minimale pour la largeur 1195 mm.

D'autres formats peuvent être produit en supplément. Largeur minimum du panneau de 196 mm  
Formats Steni Colour disponibles: 1195 x 2995 mm  
La largeur de production de 1195 mm sera toujours facturée.  
Les découpes inférieures à 150 mm ne sont pas envoyées dans le cadre la commande.  
Les plaques peuvent être préperçées conformément à un gabarit standard [voir le code QR]

## FORMATS DE PRODUCTION STENI NATURE

FORMATS STANDARDS DE PRODUCTION [mm]

Minimum 30 m<sup>2</sup> par division

FORMATS DE PRODUCTION SUR MESURE [mm]

Minimum 30 m<sup>2</sup> par division

Découpe standard des plaques*	Longueur de production standard	Découpe des plaques sur mesure*	Longueur de production sur mesure	Conditions
295 + 295 + 295 + 295	1195-3495	292-294	1195-3495	La plaque est découpée en 4 formats sur la largeur
395 + 395 + 395	850-3495	292-605	1195-3495	La plaque est découpée en 3 formats sur la largeur
595 + 595	850-3495	292-901	1195-3495	La plaque est découpée en 2 formats sur la largeur
1195**	850-3495	596-1194	1195-3495	La plaque est découpée en 1 format sur la largeur

\* Toutes les plaques nettes d'une même plaque brute doivent avoir la même longueur  
\*\* Pas de quantité minimale pour la largeur 1195 mm.

D'autres formats peuvent être produit en supplément. Largeur minimum du panneau de 196 mm

Formats Steni Nature disponibles: 1195 x 2995 mm

La largeur de production de 1195 mm sera toujours facturée.

Les plaques peuvent être préperçées conformément à un gabarit standard [voir le code QR] Les largeurs de plaques spécifiques ne peuvent pas être préperçées [voir notre site Web pour de plus amples informations]

## FORMATS DE PRODUCTION STENI VISION

FORMATS STANDARDS DE PRODUCTION [mm]

FORMATS DE PRODUCTION SUR MESURE\* [mm]

Tous les formats de production sur mesure sont traités comme STENI VISION Custom

Découpe standard des plaques	Longueur de production standard	Découpe standard des plaques	Longueur de production sur mesure	Conditions
1195	3190	292-294	3190	La plaque est découpée en 4 formats sur la largeur
		292-605	3190	La plaque est découpée en 3 formats sur la largeur
		292-901	3190	La plaque est découpée en 2 formats sur la largeur
		596-1194	3190	La plaque est découpée en 1 format sur la largeur
		295 + 295 + 295 + 295	3190	
		395 + 395 + 395	3190	
		595 + 295 + 295	3190	
		595 + 595	3190	
		795 + 395	3190	
		895 + 295	3190	

Steni Vision n'est pas en stock.

La largeur de production de 1195 mm sera toujours facturée.

Les plaques peuvent être préperçées conformément à un gabarit standard [voir le code QR]



Téléchargez nos gabarits standards de perçage. Scannez le code QR ou rendez-vous sur steni.com

## PRÉPERÇAGE DES PLAQUES

Toutes les plaques correspondant au format de production standard peuvent également être livrées préperçées. En outre, la majorité des formats de production sur mesure peuvent également être préperçés. Le préperçage est réalisé à partir de nos gabarits standards de perçage [voir notre page internet].


# ÉLÉMENTS STENI COLOUR ET STENI VISION DESIGN

Les éléments Steni Vision design proposent uniquement des impressions standards.  
Tous les éléments sont fournis sans préperçage.  
Attention! Toutes les mesures = mesures intérieures.

## ÉLÉMENT EN L

$\alpha AB$ [°]	A [mm]	B [mm]	A+B [mm]	Longueur [mm]
70 - 150	60 - 1192	60 - 1192	120 - 700	100 - 3495*
			701 - 800	100 - 3000
			801 - 1000	100 - 2400
			1001 - 1250	100 - 2000
			1251 - 1600	100 - 1500



\* La longueur maximale des éléments de STENI Vision est de 3190 mm  
La longueur maximale des éléments ne correspondant pas à 90° est de 3300 mm

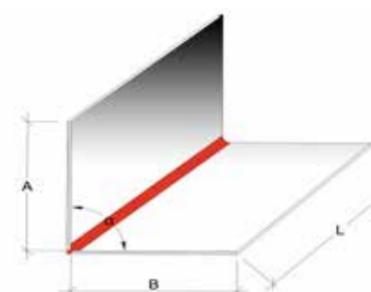

## ÉLÉMENT EN U

$\alpha AD$ [°]	$\alpha CD$ [°]	A [mm]	D [mm]	C [mm]	A+D+C [mm]	Longueur [mm]
90 - 150	90 - 150	60 - 592	100 - 1187	60 - 592	220 - 700	100 - 3495*
					701 - 800	100 - 3000
					801 - 1000	100 - 2400
					1001 - 1250	100 - 2000
					1251 - 1600	100 - 1500

\* La longueur maximale des éléments de STENI Vision est de 3190 mm  
La longueur maximale des éléments ne correspondant pas à 90° est de 3300 mm

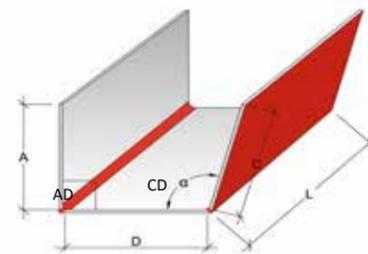


N'oubliez pas d'indiquer les mesures suivantes dans votre commande :  
Côté A / Côté B x Longueur A / Longueur B - Angle - pour les éléments en L  
Côté A / Fond D / Côté C / Longueur / Angle AD / Angle CD - pour les éléments en U  
VOUS DEVEZ ÉGALEMENT VOUS EFFORCER DE SUIVRE LA MÊME CONFIGURATION  
LORS DE LA COMMANDE AFIN D'ÉVITER LES ERREURS

# ÉLÉMENTS STENI NATURE DESIGN

Les éléments Steni Nature permettent de réaliser des angles nets et réguliers.  
Tous les éléments sont fournis sans préperçage.  
Attention! Toutes les mesures = mesures intérieures.



## ÉLÉMENT EN L 90° SUR MESURE

A [mm]	B [mm]	A+B [mm]	Longueur maxi calibre fin	Longueur maxi calibre moyen	Longueur maxi gros calibre
60 - 594	60 - 794	120 - 290	100 - 3495	100 - 2995	100 - 2995
		291 - 588	100 - 3200	100 - 2500	100 - 2500
		589 - 788	100 - 2995	100 - 2500	100 - 2000
		789 - 1188	100 - 1500	100 - 1500	-



## ÉLÉMENT EN U SUR MESURE 90°+90°

A [mm]	D [mm]	C [mm]	A+D+C [mm]	Longueur maxi calibre fin	Longueur maxi calibre moyen
60 - 145	120 - 592	60 - 145	240 - 882	100 - 2995	100 - 2995
60 - 594	120 - 592	60 - 594	240 - 1184	100 - 2395	100 - 2395

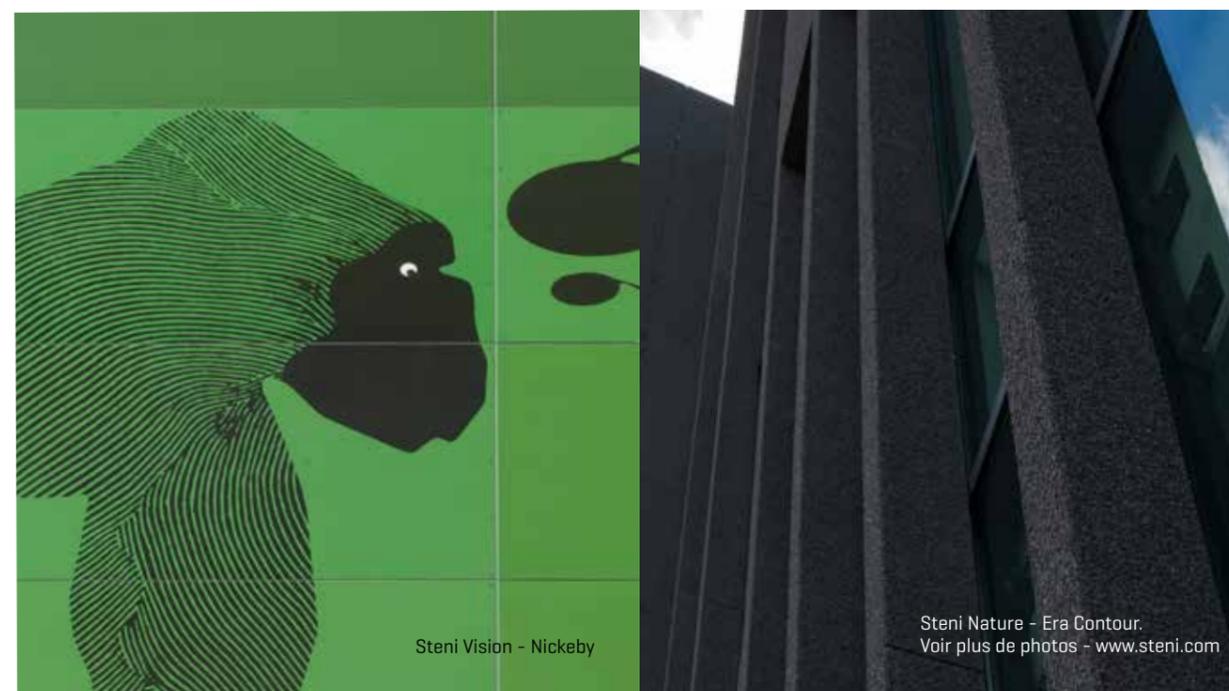

# OUTILS

Pour une manipulation facile et sûre des planches sur site, nous recommandons l'utilisation d'aides.

Exemples d'équipements de levage.



Cale d'écartement 5 mm



Poignée de levage à ventouse double



Cale d'écartement pour profilés de joints

## LA SANTÉ, L'ENVIRONNEMENT ET LA SÉCURITÉ SONT IMPORTANTS

Le levage fréquent de charges lourdes représente une tension pour le corps. Conformez-vous aux recommandations de la direction locale du travail.

# GUIDE D'ACHAT

## ACHETER STENI

STENI commercialise ses produits uniquement auprès revendeurs spécialisés dans les produits de construction. En tant que particulier, vous devez vous adresser à votre revendeur local de produits de construction. Si vous avez un projet de grande envergure nécessitant un suivi plus important, vous pouvez contacter directement l'un de nos commerciaux ou scanner le code QR ci-dessous.

## PRODUITS EN STOCK

Les produits en stock sont généralement livrés dans un délai de 2 semaines après la commande.

## QUE RECEVEZ-VOUS

Tous les produits sont livrés sur palette, soigneusement emballés avec film plastique de protection et sangles. Le nom du produit et le numéro de commande figurent sur toutes les palettes. Chaque palette est accompagnée d'informations relatives au produit qu'elle contient [fiche d'expédition] ainsi que de courtes instructions concernant le stockage et la manutention sur le chantier, et les contrôles de réception nécessaires.

Vous trouverez également des informations sur le téléchargement des instructions de montage dans votre langue. N'oubliez pas de prévoir un véhicule de déchargement des produits sur le chantier. Si vous n'en avez pas, vous devez louer un camion-grue.

## VOTRE RÔLE DE CLIENT

En premier lieu, vous devez définir le produit souhaité et ce que votre façade exprimera. Les formats, les couleurs et la composition jouent un rôle essentiel dans le résultat, aussi bien en termes d'apparence que financièrement. Si vous ne souhaitez pas utiliser notre format standard, nous vous conseillons de contacter votre revendeur local qui pourra vous conseiller et nous pourrions ainsi trouver ensemble la meilleure solution pour votre projet.

Dans cette optique, nous discuterons du choix des couleurs et de la brillance, des solutions logistiques sur le chantier, mais aussi des autres aspects auxquels vous devez réfléchir lorsque vous choisissez des formats sur mesure. Un coup de téléphone lors de la phase préliminaire peut vous épargner temps, travail et frais.

Votre commande peut être passée soit via votre revendeur local de produits de construction, soit auprès de l'un de nos commerciaux. Steni pourra vous aider à établir votre commande, de manière à ce que nous soyons sûrs de bien comprendre vos besoins. Reportez-vous également à nos conditions de vente et de livraison.



**Demander de suivi de projet.**  
[Suivez le code QR]

# STENI DANS LE MONDE


Depuis 1965, Steni conçoit et fabrique des parements de façade de qualité dans ses locaux de Larvik, en Norvège.

Nos produits ont été développés dans l'un des climats les plus difficiles, et chaque jour nous testons partout dans le monde, le comportement de nos parements aux intempéries et au vent, au soleil et à la pluie ainsi qu'aux importants écarts de température.

Nous intégrons dans notre fabrication, notre expérience et les retours d'informations sur plusieurs décennies. Nous pouvons proposer aujourd'hui, des parements de façade rassemblant des avantages uniques et une garantie fonctionnelle de 60 ans.

Les parements Steni sont respectueux de l'environnement et endurent la pollution. Ils sont robustes et légers à la fois. Ils résistent au feu et au gel. Ils ne se décolorent pas et ne retiennent pas l'humidité. C'est ce que nous appelons la qualité Steni.

Aujourd'hui, nous disposons de filiales commerciales et de distributeurs dans l'Europe entière, en Amérique du Nord et au Proche-Orient. Les façades Steni protègent et habillent des bâtiments dans le monde entier.

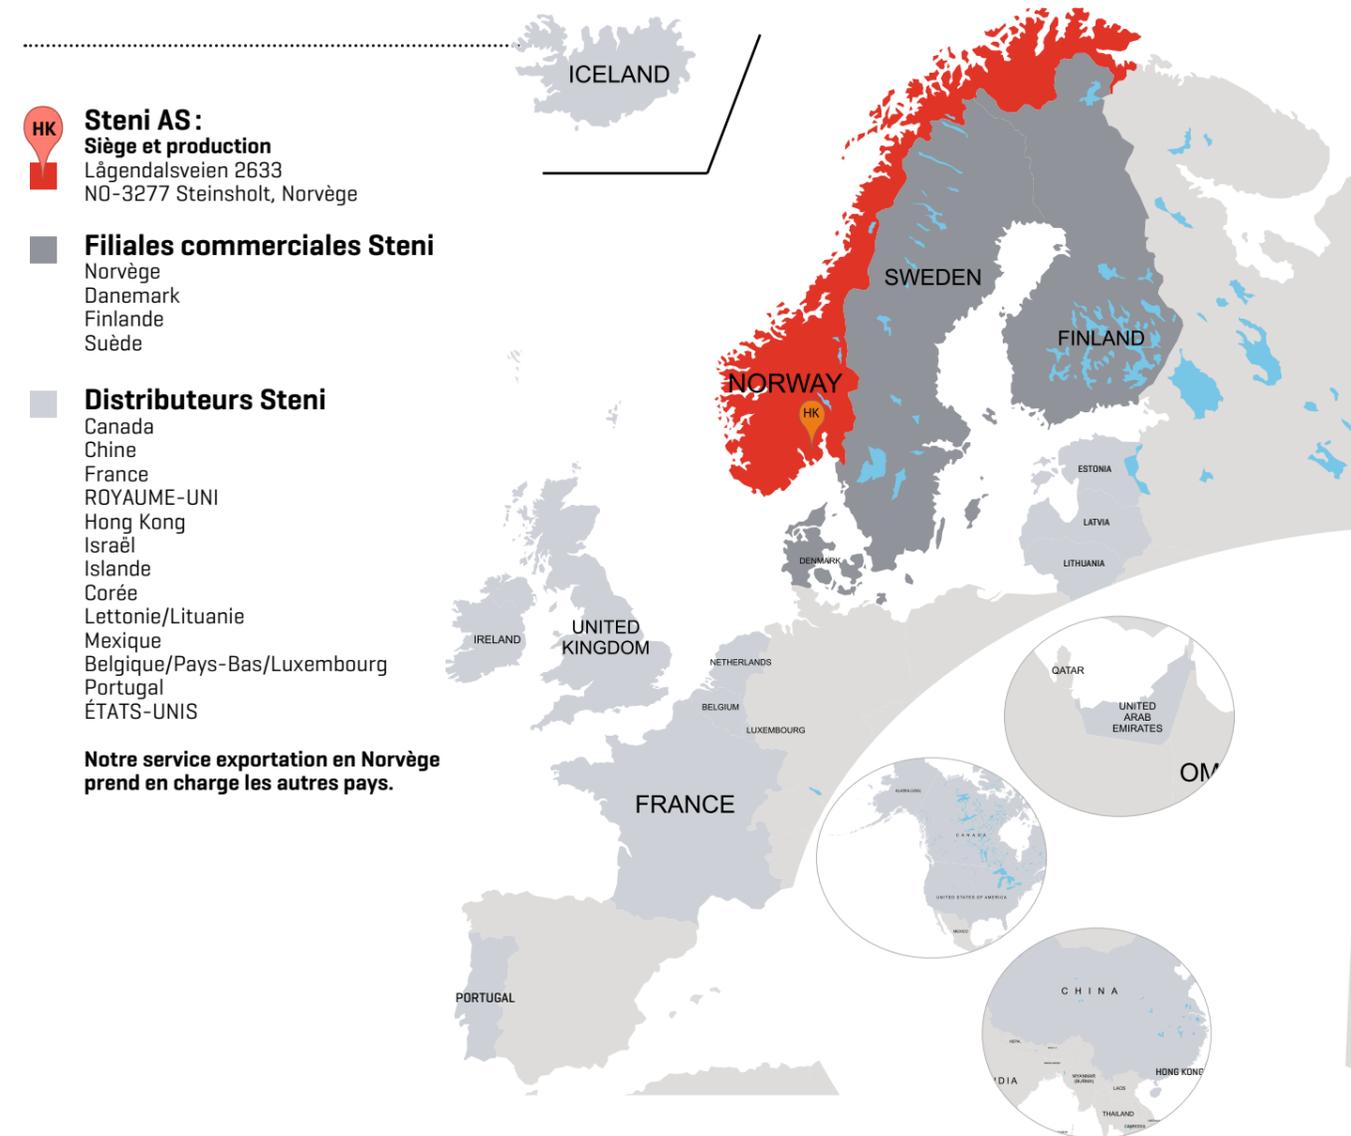

STENI NORWAY [international]  
Head office/Factory/Store outlet  
Lågendalsveien 2633  
NO-3277 Steinsholt  
Norway  
E: info@steni.no  
T: +47 33 15 56 00

STENI SWEDEN

Första Långgatan 22  
413 28 Gothenburg  
Sweden  
E: info@steni.se  
T: +46 [0] 31 706 08 50

STENI DENMARK

Bækkeskovvej 5, 1. sal  
2665 Vallensbæk  
Denmark  
E: steni@steni.dk  
T: +45 70 27 01 22

STENI FINLAND

Steni Finland Oy  
Rahtitie 3 01530 Vantaa  
E: myynti@steni.fi  
T: +358 [0]9 855 3420